

راهنمای کاربری ترازوهای

سری پلاس محک



راهنمای کامل استفاده

نکات کاربردی و نگهداری دستگاه

17000 - 15000 - 14000

شرکت توزین توان سنجش

شرکت مهندسی «توزین توان سنجش» با نام تجاری محک از سال ۱۳۷۵ در صنعت تجهیزات فروشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون با بیش از دو دهه تجربه در طراحی و تولید محصولات فروشگاهی شامل ترازو، باسکول و صندوق‌های فروشگاهی الکترونیکی، کالباسر ترازو دار و همچنین جک در باز کن الکترومکانیکی توانسته است در نیل به اهداف ملی، استقلال اقتصادی و تامین نیازهای داخلی کشور و قطع وابستگی به بازارهای خارجی گامی موثر و بلند بردارد. امروز، با همکاری عاملان فروش در سراسر کشور، شرکت محک برآن است تا با توسعه و تولید تجهیزات فروشگاهی، در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت ایرانی همچنان پیشگام باشد

آدرس : استان البرز ، کرج ، شهرک صنعتی بهارستان، گلستان ۷ غربی، پ ۱۴

تلفن : ۰۲۶۳۳۱۳۶

ترازوهای سری پلاس محک

ترازوی پلاس محک یکی از کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین تولیدات شرکت توزین توان سنجش است که متناسب با نیاز بازار داخلی، در مدل‌ها و ظرفیت‌های متنوع طراحی و تولید شده و هم‌اکنون در بسیاری از فروشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وجه تمایز اصلی این سری در برخی قابلیت‌های افزوده است که باعث شده با عنوان «پلاس» شناخته شده و محبوبیت ویژه‌ای میان فروشندگان و اصناف گوناگون پیدا کند.

این مدل با ارائه امکاناتی فراتر از یک ترازوی فروشگاهی استاندارد، عملاً تمامی نیازها برای سخت‌پسندترین خریداران را پوشش می‌دهد. از جمله ویژگی‌های انحصاری ترازوی پلاس محک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- امکان نمایش ۶ رقم قیمت واحد و ۷ رقم مبلغ کل بر روی نمایشگر
- قابلیت اتصال به لیبل‌پرینتر و چاپ برچسب در ۷ حالت مختلف
- پورت USB برای انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی نرم‌افزار
- نمایشگر جانبی برای نمایش نام کالا و ثبت ارقام

این خانواده از ترازوها شامل مدل‌های محک ۱۵۰۰۰ پلاس، محک ۱۷۰۰۰ پلاس و محک ۱۴۰۰۰ پلاس عرضه می‌شوند.

معرفی مدل‌های ترازوی پلاس محک

- ترازوی محک ۱۴۰۰۰ پلاس

برخلاف دو مدل پیشین، تنها با ظرفیت ۷۰ کیلوگرم تولید می‌شود و به‌ویژه نزد فعالان

بازار میوه، تره‌بار و مشاغل مشابه بسیار پرطرفدار است



- ترازوی محک ۱۵۰۰۰ پلاس

محبوب‌ترین مدل این سری که در دو ظرفیت ۳۵ کیلوگرم و ۵۰ کیلوگرم عرضه می‌شود. به جز تفاوت در ظرفیت، سایر مشخصات فنی هر دو نسخه مشابه است.



- ترازوی محک ۱۷۰۰۰ پلاس

این مدل نیز مانند ۱۵۰۰۰ پلاس در دو ظرفیت عرضه می‌شود؛ یکی با توان توزین حداکثر ۵۰ کیلوگرم و دیگری با ظرفیت ۷۰ کیلوگرم.



به خانواده بزرگ محک خوش آمدید

از اینکه محصولات محک را انتخاب کرده‌اید، از صمیم قلب سپاسگزاریم. هدف ما همیشه این است که شما در کنار استفاده از ترازوهای محک، احساس راحتی، سرعت و لذت کار را تجربه کنید.

ترازوی سری پلاس حاصل تجربه و دانش روز است و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی فروشگاه‌ها طراحی شده. سادگی کار با آن، گرافیک مناسب صفحه و قابلیت‌های متنوع، باعث می‌شود خیلی زود با کارایی آن آشنا شوید. برای شروع، کافیت بخش «راهنمای سریع» را ببینید تا در چند دقیقه کار با ترازو را یاد بگیرید.

اگر سوالی یا نیازی به راهنمایی داشتید، تیم خدمات پس از فروش محک همیشه کنار شماست.

فقط کافیت با ۰۲۶-۰۳۲۶۰۳۱۳۶ داخلی ۲ تماس بگیرید.

محصول شما ۲۴ ماه گارانتی دارد. در طول این مدت، در صورت بروز مشکل، با نمایندگی‌های مجاز تماس بگیرید و از دستکاری توسط افراد غیرمجاز خودداری کنید.

با محک همراه باشید تا تجربه خرید و فروش برایتان ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر شود.

راهنمای سریع کاربری ترازوهای پلاس

برای روشن کردن ترازو پلاس محک، ابتدا از اتصال صحیح دستگاه به منبع تغذیه (برق شهر یا باتری شارژ شده) اطمینان حاصل فرمایید. سپس، دکمه پاور (معمولاً با علامت $\odot$) مشخص شده است) را فشار دهید. پس از روشن شدن، ترازو به طور خودکار عملیات خودآزمایی را انجام داده و صفحه نمایشگر، عدد صفر را نمایش خواهد داد که نشان‌دهنده آماده به کار بودن دستگاه است.

۱- توزین

- کالا را روی کفه ترازو بگذارید.
- قیمت واحد کالا را با کلیدهای عددی وارد کنید.
- ترازو به‌طور خودکار قیمت کل را محاسبه می‌کند.
- برای چاپ فاکتور، کلید چاپ را بزنید.

۲- چند کالا برای یک مشتری

- کالای اول را روی ترازو بگذارید، قیمت بزنید، کلید مشتری ۱ را فشار دهید.
- کالای دوم را قرار دهید و همین کار را انجام دهید.
- همین ترتیب را برای همه کالاها تکرار کنید.
- در پایان، کلید چاپ را بزنید تا فاکتور یکجا صادر شود.

۳- صفر کردن ترازو (پارسنگ لحظه‌ای)

- ظرف یا بسته خالی را روی کفه بگذارید.
- کلید پارسنگ را بزنید تا وزن صفر شود.
- از این به بعد فقط وزن خالص کالا محاسبه می‌شود.

۴- ذخیره پارسنگ ثابت

- ظرف خالی را روی کفه بگذارید.
- کلید حافظه مورد نظر (مانند ۱ یا ۲) را فشار دهید تا بوق کوتاه شنیده شود.

- از این پس با انتخاب همان حافظه، ترازو پارسنگ را خودکار کم می‌کند.

۵- تنظیم حالت پارسنگ

- سه بار کلید تنظیمات را بزنید.

- گزینه حالت پارسنگ را انتخاب کنید.

○ حالت اول: بعد از برداشتن ظرف، وزن صفر می‌شود.

○ حالت دوم: بعد از برداشتن ظرف، وزن منفی ظرف نمایش داده می‌شود.

۶- ثبت نام و پیام‌های ابتدا و انتهای فاکتور

- برای چاپ نام فروشگاه یا پیام تشکر روی فاکتور باید هم متن را وارد کنید و هم گزینه چاپ را فعال کنید.

- مسیر کلی منو برای نام فروشگاه:

○ تنظیمات ← چاپ ← بخش عمومی ← تعیین نام فروشگاه ← تایید.

- برای پیام ابتدا یا انتهای فاکتور هم همین روش را تکرار کنید.

۷- معرفی کالا به حافظه کلیدها

- روش اول:

○ نگه داشتن کلید حافظه به مدت ۲ ثانیه، وارد کردن نام، قیمت، انتخاب حالت وزنی/تعدادی و

ثبت بارکد، سپس خروج.

- روش دوم:

○ تنظیمات ← بانک کالاها ← کالاها ← انتخاب کد حافظه ← وارد کردن نام، قیمت، حالت و بارکد

← خروج.

۸- تغییر قیمت کالا

- قیمت جدید را وارد کنید.

- کلید حافظه کالای مورد نظر را بزنید.

- قیمت بلافاصله به روزرسانی می‌شود.

۹- زمان خاموشی نمایشگر

- تنظیمات ← زمان خاموشی LCD ← تعیین مدت روشن مانده به ثانیه ← تایید

۱۰- ساعت و تاریخ

- تنظیمات ← ساعت یا تاریخ ← تغییر با کلیدهای جهت ← تایید.

۱۱- اتصال بارکدخوان

- ترازو را خاموش کنید.

- بارکدخوان را وصل کنید.

- دوباره ترازو را روشن کنید.

برای ورود به منو های ترازوی پلاس کلید تنظیمات را فشار دهید

فشاردن کلید تنظیمات

۱- تنظیمات

۱-۱ دستگاه

۱-۱-۱ روشنایی LCD برق

میزان روشنایی LCD را می توان بین اعداد ۱ تا ۱۰ تغییر داد

۱-۱-۲ روشنایی LCD باتری

میزان روشنایی LCD را در هنگام استفاده از باتری بین اعداد ۱ تا ۱۰ می توان تغییر داد

۱-۱-۳ کنتراست LCD

میزان وضوح تصویر LCD را از بین اعداد ۱ تا ۱۰ تعیین می کند

۱-۱-۴ حالت LCD

در حالت عادی، نوشته ها رنگی و پس زمینه سفید است (پیشنهاد می کنیم از این حالت استفاده کنید)

در حالت معکوس، نوشته ها سفید و پس زمینه تیره می شود.

۱-۱-۵ روشنایی LED برق

میزان روشنایی 7segment ها (نمایشگر دیجیتالی اعداد) را در حالت کارکرد برق بین اعداد ۱ تا ۱۰ تغییر می دهد

۱-۱-۶ روشنایی LED باطری

میزان روشنایی 7segment ها (نمایشگر دیجیتالی اعداد) را در حالت کارکرد باطری بین اعداد ۱ تا ۱۰ تغییر می دهد

۱-۱-۷ زمان خاموشی LCD

وقتی ترازو در حال کار نیست LCD پس از مدت زمان برحسب ثانیه که در این منو تعیین می شود برای صرفه جویی در مصرف به حالت خاموش

در می آید که این عدد بین ۱ ثانیه تا ۲۴۰ ثانیه (۴ دقیقه) قابل تعیین می باشد

۱-۱-۸ تاریخ

- کلید "⇐⇒" یا "⇐" را بزنید تا بین روز، ماه و سال جابه‌جا شوید

- برای تغییر اعداد از "↓" و "↑" استفاده کنید

- در پایان، کلید «تأیید» را فشار دهید.

۱-۱-۹ ساعت

ساعت جاری ترازو در این منو قابل مشاهده و البته تغییر می باشد کلید "تایید" برای ویرایش و تثبیت ، کلید های "↑↓" برای تغییر و اصلاح، کلیدهای

"⇐⇒" برای حرکت بین ثانیه و دقیقه و ساعت مورد استفاده قرار می گیرند و در انتها برای تثبیت تغییرات حتما کلید تایید را فشار دهید

۱-۱-۱۰ نوع تاریخ

نوع تاریخ به شمسی و یا میلادی در این منو قابل تغییر می باشد

۱-۱-۱۱ صدای بازر

میزان صدای بازر (صدایی که از فشردن کلیدها به گوش می رسد) را می توان بین اعداد ۱ تا ۱۰ تعیین نمود

۱-۱-۱۲ انتخاب زینه

دقت استاندارد ترازو در این منو قابل تعیین می باشد که توصیه می گردد از یکی از حالت های تعیین شده بر اساس وزن ترازو انتخاب و

بکار گرفته شود

۱-۱-۱۳ حالت پارسنگ (صفر کردن وزن فعلی قبل از توزین)

این قابلیت به شما اجازه می دهد تا وزن ظرف یا بسته بندی را نادیده گرفته و فقط وزن محصول اصلی را ثبت کنید.

حالت اول (صفر شدن خودکار پس از برداشتن ظرف):

- ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید.
- کلید پارسنگ را فشار دهید. وزن ظرف صفر شده و صفحه نمایش دوباره عدد صفر را نشان می دهد.
- اکنون محصول خود را داخل ظرف بریزید. وزن نمایش داده شده، وزن خالص محصول خواهد بود.

- هنگامی که ظرف را از روی کفه بردارید، ترازو به طور خودکار به صفر بازمی‌گردد

حالت دوم (نمایش وزن منفی پس از برداشتن ظرف):

- ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید.
- کلید پارسنگ را فشار دهید. وزن ظرف صفر شده و صفحه نمایش دوباره عدد صفر را نشان می‌دهد.
- محصول خود را داخل ظرف بریزید. وزن محصول نمایش داده می‌شود.
- هنگامی که ظرف را از روی کفه بردارید، صفحه نمایش وزنی منفی به اندازه وزن ظرف را نشان می‌دهد. این حالت برای صنایعی مانند قنادی که ممکن است نیاز به ثبت وزن ظرف در زمان برداشتن داشته باشند، مفید است

۱-۱۴ نمایش شماره فاکتور و تاریخ

در این منو میتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد شماره فاکتور و تاریخ را در صفحه نمایش LCD بصورت با هم و یا بصورت انتخاب تعیین نمود.

۱-۱۵ واحد پول در چاپ

با این منو می توان واحد پول را در چاپ فاکتور نمایش داد که به ۳ حالت ریال / تومان / بدون واحد می باشد

توجه : این تعیین واحد فقط در چاپ فاکتور نمایش داده می شود و توصیه اکید می گردد تمامی قیمت ها در ترازو بصورت تومان وارد گردد.

۱-۱-۱۶ ولتاژ تحریک صندوق

اگر از کشوی پول محک استفاده می کنید و این کشویی به ترازو اتصال دارد هنگام جاپ درب کشو باز خواهد شد که با توجه به نوع کشویی

ولتاژ مورد نیاز برای باز شدن درب در این منو قابل انتخاب می باشد.

۱-۱-۱۷ پورت ارتباط با UART

در این منو نوع ارتباط ترازو با دستگاه های جانبی و یا نرم افزار های فروشگاهی با کابل و یا بصورت بی سیم تعیین می گردد که حالت های

lan/wifi/RS232 متناسب با نوع اتصال تعیین می گردد

توجه : تغییر بی دلیل این گزینه ها می تواند ارتباط جانبی با دستگاه و یا نرم افزار های جانبی را قطع کند.

۱-۱-۱۸ تنظیم Baud Rate

سرعت انتقال اطلاعات در یک کانال ارتباطی را در این منو تعیین می کنیم و واحد سنجش آن بیت بر ثانیه می باشد معمولا در ترازوی پلاس

عدد : ۱۱۵۲۰۰ می باشد اما بنا به شرایط دستگاه های ارتباطی ممکن است فرق کند

۱-۱-۱۹ ارسال وزن به رایانه

این منو جهت ارتباط با برخی نرم افزارهای جانبی کاربرد دارد و توصیه می شود بدون دلیل این منو را تغییر ندهید

۱-۱-۲۰ تنظیم پوز بانکی

ترازوی محک این قابلیت را دارد که مبلغ فاکتور را روی دستگاه پوز بانکی ارسال نماید در این منو می توان دستگاه پوز بانکی مورد نظر را

انتخاب نمود

توجه : اتصال ترازوی محک به پوز بانکی شامل هماهنگی با شرکت های کارتخوان بانکی است و حتما باید توسط کارشناسان کارتخوان های بانکی

صورت گیرد (در صورت تمایل به اتصال با شرکت محک واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید (۰۲۶-۳۳۱۳۶ داخلی ۲)

۱-۱-۲۱ نحوه ارسال به پوز

ارسال مبلغ به پوز بانکی را تعیین می کند که در هنگام چاپ مبلغ ارسال گردد و یا بعد از چاپ که بنا به سلیقه مشتری قابل تنظیم می باشد.

۱-۱-۲۲ شماره ترازو

اگر چندین ترازو در یک غرفه و یا یک فروشگاه باشد برای تشخیص فاکتور ها شماره ترازو کاربرد بسیاری دارد و می توان آن را تعیین نمود و

در فاکتور قابل مشاهده خواهد بود به شرطی که در منوی :

تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲-چاپ < ۱-فاکتور < ۱۴-چاپ شماره ترازو < در حالت فعال باشد

۱-۱-۲۳ شماره غرفه

اگر چندین غرفه در یک فروشگاه یا بازار وجود داشته باشد برای تشخیص ترازوهای هر غرفه و فاکتور ها شماره غرفه کاربرد بسیاری دارد و می توان آن را تعیین نمود و در فاکتور قابل مشاهده خواهد بود به شرطی که در منوی :

تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲-چاپ < ۱-فاکتور < ۱۵-چاپ شماره غرفه < در حالت فعال باشد

۱-۱-۲۴ نام غرفه

اگر چندین غرفه در یک فروشگاه یا بازار وجود داشته باشد برای تشخیص ترازوهای هر غرفه و فاکتور ها نام غرفه کاربرد بسیاری دارد و می توان آن را تعیین نمود و در فاکتور قابل مشاهده خواهد بود به شرطی که در منوی :

تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲-چاپ < ۱-فاکتور < ۱۶-چاپ نام غرفه < در حالت فعال باشد

۱-۱-۲۵ توزین خاص

اگر بخواهیم وقتی مقدار خاصی از کالا را توزین کنیم و ترازو به ما هشدار دهد از این گزینه استفاده می کنیم ، در این منو مقدار مورد نظر خودمان را بر اساس گرم وارد می کنیم و هنگامی که کالا را روی ترازو قرار دادیم اگر به وزن مورد نظر وارد شده برسد ترازو با صدای بوق به ما هشدار خواهد داد این گزینه در عطاری ها و لبنیاتی ها کاربرد زیادی دارد

به عنوان مثال : اگر در این گزینه عدد ۵۰ را وارد نمایید وقتی کالای ۱۰ گرمی را روی ترازو قرار دهید و به بصورت مداوم به آن کالا اضافه نمایید وقتی به عدد ۵۰ گرم برسد ترازو با صدای بوق هشدار خواهد داد

۱-۱-۲۶ اصلاح فی در فروش

گاهی قیمت کالایی را در حافظه ها وارد نموده اید ولی در لحظه فروش می خواهید آن را تغییر دهید بدون اینکه در دفعات بعدی قیمت تغییر کند یعنی قیمت کالا را در همان لحظه می خواهید تغییر دهید و در باقی موارد همان قیمت قبلی باشد این گزینه را در حالت فعال تنظیم می کنیم با این کار وقتی نام کالا را فراخوانی نمودید با فشردن کلید اصلاح روی صفحه کلید می توانید قیمت را تغییر دهید

توجه : این قیمت فقط در همان لحظه فروش تغییر می کند و برای تغییر دائمی قیمت باید بصورت کلی قیمت آن کالا را تغییر دهید

۱-۱-۲۷ چاپ حرف در کلید عدد

با فعال نمودن این قابلیت می توان با کلید اعداد (سمت راست ترازو) نیز تایپ نمود اما توصیه ی شود اگر عادت به این نوع کارکرد ندارید این گزینه را فعال نکنید چون در هنگام وارد کردن قیمت در حافظه ها به مشکل مواجه خواهید شد

۱-۱-۲۸ شناسه QR Code آپ

یک قابلیت منصر به فرد در ترازوی محک که با همکاری شرکت ان پرداخت انجام شده است و این امکان را به فرشنده و صاحب ترازو می دهد که اگر شناسه پرداخت از شرکت آسان پرداخت داشته باشید و آن را در این گزینه وارد نماید انتهای فاکتور QR Code چاپ خواهد شد که مشتری می توان با اسکن آن مبلغ فاکتور را از طریق اپلیکیشن آپ به حساب شما پرداخت نماید

۱-۱-۲۹ شناسه کالا

در نرم افزار های حسابداری و فروشگاهی بنا به نیاز و نوع پروتکل های فی مابین شرکت ها لازم است ارقام بارکد سطر بصورت سفارشی تعیین گرد این گزینه می تواند این قابلیت را برای شرکت های نرم افزاری فراهم نماید توصیه می گردد به هیچ عنوان این گزینه بدون مشورت با همکاران شرکت های نرم افزاری حسابداری که با ترازو ارتباط دارد فعال نگردد

توجه : فعال و یا غیر فعال کردن این گزینه موجب تغییرات در گزارشات فروش و فاکتورهای صادر شده قبلی خواهد شد و برای استفاده از آن حتما باید هماهنگی های لازم با شرکت نرم افزاری متصل و شرکت محک انجام شده باشد.

این منو (شناسه کالا) با منوی پارامتر های بارکد سطر (تنظیمات > ۱-دستگاه > ۲-چاپ > ۱-فاکتور > ۲۷-پارامترهای بارکد سطر) ارتباط مستقیم دارد

۱-۲ چاپ

۱-۲-۱ فاکتور

۱-۲-۱-۱ چاپ فاکتور

در صورتی که این گزینه فعال باشد فاکتور فروش چاپ خواهد شد و در صورت عدم فعال بودن این گزینه با فشردن کلید چاپ فروش انجام خواهد شد ولی فاکتور چاپ نخواهد شد

۱-۲-۱-۲ چاپ بارکد کالا

بارکدها کمک می‌کنند تا اجناس و محصولات به سرعت شناسایی شوند و کلیه اطلاعات مربوط به محصول در دسترس قرار بگیرند.

از بارکد به طور گسترده در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ به عنوان بخشی از فرایند فروش، در انبارها برای

ردگیری و مدیریت موجودی کالا استفاده می‌شود در صورتی که این گزینه فعال باشد و کالای ذخیره شده در حافظه هم دارای

بارکد کالا باشد و حالت بارکد سطر هم حالت ۳ باشد بارکد کالا در فاکتور چاپ خواهد شد، عدم فعال بودن این گزینه بارکد کالا را

در موفقیت‌های ذکر شده چاپ نخواهد کرد

۱-۲-۱-۳ چاپ بارکد سطر

بارکد سطر با بارکد کالا متفاوت است و می‌تواند حاوی اطلاعات وزن / قیمت / شماره ترازو / شماره حافظه و... باشد و برای

کمک به انجام امور حسابداری و مالی استفاده می‌شود و حالت‌های مختلف ۱ تا ۷ را در ترازوی محک پشتیبانی می‌گردد که بنا به

نوع کار و اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های نرم افزار حسابداری تعیین می‌گردد حالت‌های مختلف و اطلاعات بارکد سطر ترازو‌های

محک در انتهای همین دفترچه توضیح داده شده است.

۱-۲-۱-۴ چاپ بارکد مبلغ کل

فعال بودن این گزینه برای مبلغ کل نیز بارکد چاپ خواهد کرد (فقط شامل مبلغ کل است و حاوی اطلاعات دیگر نمی باشد برای ارائه دریافت اطلاعات بیشتر باید گزینه بعدی بارکد تجمیعی فعال باشد) که مورد استفاده در نرم افزار های حسابداری است این بارکد در بسته بندی کالاها از قبل و در انبار نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۲-۱-۵ چاپ بارکد تجمیعی

فعال کردن این گزینه بارکد تجمیعی شامل مبلغ کل ، شماره ترازو و وزن و.... را در انتهای فاکتور چاپ می کند و در ۳ نوع و حالت مختلف بنا به نوع اطلاعات مورد نیاز نرم افزارهای حسابداری تعیین می گردد که در انتهای همین راهنما بصورت مفصل در جدول شماره توضیح داده شده است .

۱-۲-۱-۶ پیام ابتدای فاکتور

گاهی لازم است در ابتدای فاکتور بنا به سلیقه فروشنده عباراتی مانند شماره تلفن/ واژه خوش امید و یا هر شرح دیگری گنجانده شود که شرح مورد نظر را می توان در این گزینه تایپ نمود و در صورتیکه گزینه چاپ پیام ابتدای فاکتور نیز فعال باشد (بصورت پیش فرض این گزینه فعال است) در فاکتور چاپ خواهد شد

۱-۲-۱-۷ پیام انتهای فاکتور

گاهی لازم است در انتهای فاکتور بنا به سلیقه فروشنده عباراتی مانند شماره تلفن/ واژه : از خرید شما متشکریم و یا هر شرح دیگری گنجانده شود که شرح مورد نظر را می توان در این گزینه تایپ نمود و در صورتیکه گزینه چاپ پیام انتهای فاکتور نیز فعال باشد (بصورت پیش فرض این گزینه فعال است) در فاکتور چاپ خواهد شد.

۱-۲-۱-۸ چاپ نام فروشگاه

این گزینه در حالت پیش فرض بصورت فعال است و اگر نام فروشگاه را تعیین کرده باشید (تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲- چاپ < ۳-عمومی < ۱-نام فروشگاه) در ابتدای فاکتور چاپ خواهد شد.عدم فعال بودن این گزینه باعث می شود نام فروشگاه چاپ نشود.

۱-۲-۱-۹ چاپ پیام ابتدای فاکتور

این گزینه در حالت پیش فرض بصورت فعال است و اگر پیام ابتدای فاکتور را تعیین کرده باشید (تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲- چاپ < ۶-پیام ابتدای فاکتور) در ابتدای فاکتور چاپ خواهد شد.عدم فعال بودن این گزینه باعث می شود پیام ابتدای فاکتور چاپ نشود.

۱-۲-۱-۱۰ چاپ پیام انتهای فاکتور

این گزینه در حالت پیش فرض بصورت فعال است و اگر پیام انتهای فاکتور را تعیین کرده باشید (تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲- چاپ < ۷ -پیام انتهای فاکتور) در انتهای فاکتور چاپ خواهد شد. عدم فعال بودن این گزینه باعث می شود پیام انتهای فاکتور چاپ نشود.

۱-۲-۱-۱۱ چاپ جمع وزن و تعداد

تعداد کالاهای وزنی و تعدادی در هر فاکتور بصورت پیش فرض نمایش داده نمی شود برای اینکه بدانسد از یک فاکتور چند کالای تعدادی و یا جمع وزنی فروخته چقدر است این گزینه را فعال کنید

۱-۲-۱-۱۲ چاپ فاکتور فروشنده

با فعال نمودن این گزینه ترازو از یک فاکتور دو نسخه چاپ خواهد کرد و در ابتدای چاپ دوم با پیغامی شما را مطلع می کند که برای چاپ مجدد کلید جاپ را فشار دهید در صورتیکه به دو فاکتور نیاز ندارید این گزینه را غیر فعال نمایید

۱-۲-۱-۱۳ نام و مبلغ کالا

در حالت پیش فرض این گزینه روی یک سطر فعال است یعنی اطلاعات در یک سطر چاپ خواهد شد اما اگر نام کالای شما بیشتر از ۱۵ کاراکتر باشد در جاپ بصورت عادی نام کالا بصورت کامل جاپ نمی شود ، گاهی لازم است تمام نام کالا و مبلغ با جزئیات در فاکتور جاپ گردد برای همین لازم است این گزینه را روی دو سطر (چاپ اطلاعات در دو سطر) تنظیم نمایید

۱-۲-۱-۱۴ چاپ شماره ترازو

فعال بودن این گزینه باعث می شود در صورت تعیین شماره ترازو در منوی : (تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲۲-شماره ترازو) این شماره در فاکتور چاپ گردد.

۱-۲-۱-۱۵ چاپ نام غرفه

فعال بودن این گزینه باعث می شود در صورت تعیین نام غرفه در منوی : (تنظیمات < ۱-دستگاه < ۲۴-نام غرفه) این نام در فاکتور چاپ گردد.

۱-۲-۱-۱۶ مد صفر شدن شماره فاکتور

بصورت پیش فرض این گزینه روی حالت : خودکار روزانه است ، یعنی در پایان روز فاکتور شما مجدد صفر شده و از شمارش ۱ آغاز می گردد می گردد .می توان این گزینه را به خودکار هفتگی (صفر شدن پس از ۱ هفته) / خودکار ماهانه (صفر شدن پس از یک ماه) /دستی (صفر شدن هر زمان که شما گزینه بعدی را فشار دهید) تعیین نمود

توجه : برای صفر کردن شماره ترازو بصورت دستی حتما باید گزینه بعدی نیز فشار داده شود و در پیغام ظاهر شده تایید صفر

شدن را اعمال نمایید

۱-۲-۱-۱۷ صفر شدن شماره فاکتور

در صورتی که در منوی قبلی گزینه دستی را فعال نمایید با فشردن ای منو ، شماره فاکتور با تایید شما صفر خواهد شد.

۱-۲-۱-۱۸ باز شدن کشوی پول با چاپ فاکتور

با فعال و یا غیر فعال نمودن این گزینه باز شدن کشویی پول می تواند با چاپ فاکتور باشد

۱-۲-۱-۱۹ باز شدن کشوی پول با کلید فروش

با فعال و یا غیر فعال نمودن این گزینه باز شدن کشویی پول می تواند با کلید فروش همراه باشد

۱-۲-۱-۲۰ رنگ چاپ – برق

میزان رنگ و پررنگ شدن فاکتور هنگام کارکرد با برق است و بصورت پیش فرض روی عدد ۵ می باشد در صورت نیاز می توان

این عدد را تغییر داد

۱-۲-۱-۲۱ رنگ چاپ – باتری

میزان رنگ و پررنگ شدن فاکتور هنگام کارکرد با باتری است و بصورت پیش فرض روی عدد ۸ می باشد در صورت نیاز می توان

این عدد را تغییر داد

توجه : چاپ فاکتور در حالی که ترازو در حالت کارکرد با باتری است می تواند به زودتر خالی شدن باتری منجر گردد ، پیشنهاد می

گردد در هنگام کار با باتری و عدم اتصال برق ، از چاپ کردن فاکتور استفاده نشود

۱-۲-۱-۲۲ چاپ جدول

در حالت پیش فرض فاکتور در یک جدول چاپ خواهد شد ، در صورت اینکه این گزینه را غیر فعال کنیم جدولی برای فاکتور

چاپ نخواهد شد و اطلاعات نامنظم تر به نظر خواهند آمد.

۱-۲-۱-۲۳ سنسور تشخیص کاغذ

در صورت فعال بودن این گزینه وقتی رول کاغذ در چاپگر نباشد و یا اینکه به اتمام برسد سیستم پیغام اتمام کاغذ خواهد داد

۱-۲-۱-۲۴ مرجوع کردن فاکتور

اگر این گزینه را فعال کنیم امکان حذف یا مرجوع کردن فاکتور فراهم خواهد شد ، البته فاکتور هیچگاه پاک نمی شود و در اطلاعات

سیستم وجود خواهد داشت اما می توان یک فاکتور را مرجوع نمود یعنی اینکه فاکتور در محاسبات مالی و گزارشات در نظر گرفته

نمی شود.

۱-۲-۱-۲۵ چاپ اقلام در گزارش

فعال کردن این گزینه باعث جزئی تر شدن گزارشات و درج نام کالها نیز در گزارش خواهد شد و (مصرف کاغذ) بیشتر می گردد

در صورتی که این گزینه غیر فعال باشد در گزارش ها نام اقلام نخواهد بود

۱-۲-۱-۲۶ سبایز فونت

سبایز فونت در فاکتور به دو صورت کوچک/بزرگ قابل تنظیم است اما در صورتی که اطلاعات دارای اندازه بزرگتری شوند امکان

درج همه آنها در کاغذ میسر نیست ، پس تا حد امکان از فونت پیش فرض (کوچک) استفاده کنید

۱-۲-۱-۲۷ پارامترهای بارکد سطر

این منو ارتباط مستقیم با منوی شناسه کالا (تنظیمات < دستگاه < ۲۹-شناسه کالا) دارد و برای شرکت های نرم افزاری

فروشگاهی کاربرد دارد

در حالت پیش فرض بارکد های سطر شرکت محک با اعداد زیر شروع می گردد

فروش وزنی /حافظه: ۲۰

فروش وزنی / دستی: ۲۱

فروش تعدادی / حافظه: ۲۲

فروش تعدادی /دستی: ۲۳

با این منو می توان این کد ها را سفارشی سازی نمود که بنا به نیاز و با هماهنگی شرکت نرم افزار حسابداری که به ترازو اتصال

دارد صورت می گیرد

توجه : فعال و یا غیر فعال کردن این گزینه موجب تغییرات در گزارشات فروش و فاکتورهای صادر شده قبلی خواهد شد و برای

استفاده از آن حتما باید هماهنگی های لازم با شرکت نرم افزاری متصل و شرکت محک انجام شده باشد.

۱-۲-۲ برچسب

۱-۲-۲-۱ چاپ برچسب

اگر دستگاه لیبل پریتتر به ترازو متصل باشد و بخواهیم برچسب (لیبل) برای کالا چاپ کنیم این گزینه باید فعال باشد

توجه : فعال بودن این گزینه، هنگامی که دستگاه لیبل پریتتر به ترازو وصل نیست موجب کند شدن عملیات چاپ فاکتور خواهد

شد

۱-۲-۲-۲ فرمت چاپ برچسب

بنا به نوع نیاز می توان این منو را با یکی از حالت های زیر تنظیم نمود

نام فروشگاه نام کالا صیغ می (شومان) وزن ۱/۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تاریخ انقضا: ۰۰/۰۰/۰۰ تاریخ تولید: ۰۰/۰۰/۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰۰۰۰۶	نام فروشگاه نام کالا صیغ می (شومان) وزن ۱/۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تاریخ انقضا: ۰۰/۰۰/۰۰ تاریخ تولید: ۰۰/۰۰/۰۰ پیام انتهای برچسب ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۲۴:۰۹ ۰۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰۰۰۰۶	شماره برچسب: ۱۶ نام کالا وزن ۱/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۲۴:۱۹ ۰۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰۰۰۰۶	
حالت ۱	حالت ۲	حالت ۳	
نام فروشگاه نام کالا صیغ می (شومان) وزن ۱/۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تاریخ انقضا: ۰۰/۰۰/۰۰ تاریخ تولید: ۰۰/۰۰/۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۲۶:۱۴ پیام انتهای برچسب	نام فروشگاه نام کالا صیغ می (شومان) وزن ۱/۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ پیام انتهای برچسب ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۲۶:۱۴ ۰۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰۰۰۰۶	نام فروشگاه نام کالا صیغ می (شومان) وزن ۱/۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تخفیف: = ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۲۶:۱۴ ۰۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰۰۰۰۶	شماره برچسب: ۲۰ نام کالا ۱/۰۰۰ کیلوگرم ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۲۷:۵۸ ۰۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰۰۰۰۶
حالت ۴	حالت ۵	حالت ۶	حالت ۷

۱-۲-۲-۳ فرمت چاپ بارکد

بنا به نیاز نرم افزار های فروشگاه های در نوع بارکد سطر چاپ شده یکی از حالت های ۱ تا ۵ را در فاکتور انتخاب نمود

۱-۲-۲-۴ پیغام انتهای برچسب

در صورتیکه حالت ۵ نوع برچسب را انتخاب کرده باشیم عبارتی که در این منو به عنوان پیام انتهای برچسب تایپ می کنیم در

برچسب چاپ خواهد شد

۱-۲-۲-۵ چاپ نام فروشگاه

عبارتی که در این منو تایپ شود به عنوان نام فروشگاه در صورت انتخاب حات ۱/۲/۳/۴/۵ چاپ خواهد شد.

۱-۲-۲-۶ چاپ پیام انتهای برچسب

در صورت تعیین پیام انتهای برچسب می توان چاپ آن را فعال یا غیر فعال نمود

۱-۲-۲-۷ مد صفر شدن شماره برچسب

بصورت پیش فرض این گزینه روی حالت : خودکار روزانه است ، یعنی در پایان روز برچسب شما مجدد صفر شده و از شمارش

۱ آغاز می گردد می گردد .می توان این گزینه را به خودکار هفتگی (صفر شدن پس از ۱ هفته) / خودکار ماهانه (صفر شدن

پس از یک ماه) /دستی (صفر شدن هر زمان که شما گزینه بعدی را فشار دهید) تعیین نمود

توجه : برای صفر کردن شماره ترازو بصورت دستی حتما باید گزینه بعدی نیز فشار داده شود و در پیغام ظاهر شده تایید صفر

شدن را اعمال نمایید

۱-۲-۲-۸ صفر شدن شماره برچسب

در صورتی که در منوی قبلی گزینه دستی را فعال نمایید با فشردن ای منو ، شماره فاکتور با تایید شما صفر خواهد شد.

۱-۲-۲-۹ ابعاد برچسب

براساس نیاز و نوع دستگاه لیبل پریتتر می توان در یه اندازه مختلف لیبل (برچسب) را چاپ نمود و در این منو انتخاب نمود

توجه : در صورت عدم انتخاب مناسب این گزینه برچسب بصورت ناقص چاپ خواهد شد

۱-۲-۲-۱۰ نوع چاپگر برچسب

ترازوهای محک با سه دستگاه مهم و پرکاربرد لیبل پریتتر قابلیت اتصال دارد که با توجه به برند های ذکر شده انتخاب یکی از

گزینه های Bixolon /Delta /ZEC باید انتخاب گردند

مدل های زیر به ترازوهای پلاس محک اتصال خواهند داشت

Delta : 2120T & 3150

Bixolon :D220G

ZEC:ZP200

۱-۲-۳ عمومی

۱-۲-۳-۱ تعیین نام فروشگاه

در این منو می توان برای فروشگاه نام انتخاب نمود (۱۵ کاراکتر) و این نام در بالای فاکتور زیر پیغام ابتدای فاکتور چاپ خواهد شد.

توجه : برای چاپ نام فروشگاه باید در منوی (تنظیمات < دستگاه < چاپ < فاکتور < ۸- چاپ نا فروشگاه < در حالت فعال باشد که بصورت پیش فرض این گزینه فعال می باشد)

۱-۲-۳-۲ تجميع كالای يكسان

اگر در حساب مشتری یک کالا چند بار وارد گردد بصورت پیش فرض جدا در فاکتور نمایش و چاپ می گردد با فعال نمودن این گزینه کالای تکراری و یکسان بصورت کلی در فاکتور چاپ خواهد گردید.

۱-۲-۳-۳ چاپ ارقام بارکد

اگر بارکد کالا و یا بارکد سطر فعال باشد ، فعال کردن این گزینه باعث می گردد که ارقام آن نیز در زیر بارکد چاپ گردد

۱-۲-۳-۴ مد چاپ فاکتور

این منو شامل دوگزینه می باشد : کلید چاپ/پایداری وزن

کلید چاپ : وقتی توزین را انجام داده اید کلید چاپ را فشار دهید عملیات فروش و چاپ فاکتور انجام خواهد شد

پایداری وزن : به محض اینکه وزن روی ترازو پایدار گردد عملیات فروش انجام خواهد شد که بنا به شرایط این گزینه کاربرد

دارد و در حالت عادی توصیه نمی گردد

۱-۲-۳-۵ انتظار تا پایدار شدن وزن

مقدار زمان صرف شده تا پایدار شدن کالا را روی ترازو برای نمایش عدد وزن

۱-۲-۳-۶ انتظار تا صفر شدن

مقدار زمان صرف شده تا عدد نمایشی صفر گردد

۱-۲-۳-۷ حالت ارقام

گاهی لازم است اعداد در نام کالا و یا مبلغ بصورت انگلیسی چاپ گردد این منو شامل دو گزینه فارسی/ انگلیسی است که نوع

چاپ اعداد را در فاکتور مشخص می کند.

۱-۳ حافظه های مستقیم

امکان جابجایی بین حافظه ها را فراهم می کند به عنوان مثال بعضی از کالاها بصورت فصلی مورد استفاده بیشتر قرار می گیرند این منو شرایطی را فراهم می کند که کاربر می تواند کالایی را که در حافظه ای ذخیره کرده به حافظه ای دیگر میانبر بزند (کالای حافظه شماره ۱۰۰ را به حافظه ۲ بصورت میانبر انتقال دهد)

توجه : این کار باعث خواهد شد کالای جدید بصورت موقت جایگزین کالای قبلی گردد و امکان دارد مدیریت کالای شما را پیچیده نماید، بنا براین استفاده از این منو نیاز به مدیریت کالاها بصورت دقیق دارد و امکان فراموشی و عدم به یادآوری حافظه های اصلی کالاها زیاد است پس در استفاده از این منو و بر اساس نیاز، دقت کنید

۱-۴ تنظیمات کارخانه

با استفاده از منو تمامی تنظیمات پیش فرض کارخانه مجدد بازنشانی خواهد شد توجه داشته باشید که کالاها ، فاکتورها ، فروش ها از بین نخواهد رفت و فقط تنظیمات به حالت اولیه باز خواهد گشت .

۱-۵ مدیریت حافظه

۱-۵-۱ حذف گروه های تخفیف

اگر گروه های تخفیف را تعیین کرده باشید با این گزینه می توان تمامی این گروه ها را حذف نمود با انتخاب این گزینه پیغام تایید حذف روی صفحه نمایان می شود و پس از تایید حذف خواهد شد.

۱-۵-۲ حذف گروه های مالیات

اگر گروه های مالیات را تعیین کرده باشید با این گزینه می توان تمامی این گروه ها را حذف نمود با انتخاب این گزینه پیغام تایید حذف روی صفحه نمایان می شود و پس از تایید حذف خواهد شد.

۱-۵-۳ حذف گروه های کالا

اگر گروه های مالیات را تعیین کرده باشید با این گزینه می توان تمامی این گروه ها را حذف نمود با انتخاب این گزینه پیغام تایید حذف روی صفحه نمایان می شود و پس از تایید حذف خواهد شد.

۱-۵-۴ حذف کالاهای

تمامی کالاهای ذخیره شده در حافظه را می توان بصورت یکجا با این منو حذف کرد با انتخاب این گزینه پیغام تایید حذف روی صفحه نمایان می شود و پس از تایید حذف خواهد شد.

۱-۵-۵ حذف فاکتورها

با این منو می توان تمام فاکتور های صادر شده (یعنی کل فروش) حذف خواهد شد با انتخاب این گزینه پیغام تایید حذف روی صفحه نمایان می شود و پس از تایید تمام فاکتور ها حذف خواهد شد.

۱-۵-۶ حذف خریدها

اگر فرایند خرید را در ترازو انجام داده باشید با این منو می توان تمام خریدهای را حذف نمود با انتخاب این گزینه پیغام تایید حذف روی صفحه نمایان می شود و پس از تایید تمام فاکتور ها حذف خواهد شد.

۱-۵-۷ انتقال کالاها به فاش

وقتی بخواهیم کالاهای یک ترازو را وارد یک ترازو مشابه دیگر (از محصولات محک) انجام دهیم از این منو استفاده می کنیم کافی است یک فلش مموری به ترازو متصل نمایید و سپس این منورا فشار دهید کالاهای ترازو به روی فلش مموری ذخیره خواهد شد.

توجه : این کارایی در منوی عملیت < عملیات فلش > تهیه نشحه پشتیبان نیز وجود دارد و مشابه همین منو است

۱-۵-۸ انتقال کالاها از فلش

وقتی بخواهیم کالاهای یک ترازو را وارد یک ترازو مشابه دیگر (از محصولات محک) انجام دهیم از این منو استفاده می کنیم کافی است فلش مموری که از قبل کالاهای یک تراو را به آن انتقال داد ایم را به ترازو متصل نمایید و سپس این منورا فشار دهید کالاهای ترازوی اول به ترازوی دوم انتقال داده خواهد شد

توجه : این کارایی در منوی عملیت < عملیات فلش > به روز رسانی کالا با فلش نیز وجود دارد و مشابه همین منو است

۱-۶ تنظیمات شبکه

۱-۶-۱ Net mode (wifi)

این منو شامل دو گزینه است

Wifi client : این گزینه تعیین می کند که نقش ترازوی شما به عنوان دریافت کننده سرویس می باشد و بصورت پیش فرض باید این گزینه را

لنتخاب و تایید نمایید

Wifi AP : این گزینه نقش ترازوی شما را به عنوان ارائه دهنده سرویس تعیین می کند در واقع به عنوان یک پل میان شبکه های سیمی و

بی سیم عمل می کند و به تجهیزات بی سیم اجازه می دهد به دستگاه های موجود در شبکه سیمی متصل شده و با آنها ارتباط برقرار کنند و در حالت

عادی که شبکه شما دارای مودم و اکسس پوینت است پیشنهاد نمی گردد و کارایی آن وقتی است که شما مودم و یا اکسس پوینت ندارید

۱-۶-۲ SSID (wifi)

جستجوی نام اکسس پوینت و یا مودم ، کافی است روی این گزینه کلیک تایید را فشار دهید تمامی مودم ها ، اکس پوینت ها و یا ارائه دهنده

های wifi را که در نزدیکی ترازو قرار دارند را جستجو می کند و شما می توانید وای فای مورد نظر خود را انتخاب نمایید

۱-۶-۳ SSID manual (wifi)

اگر نام مودم و یا اکسس پوینت و یا ارائه دهنده وای فای خود را دقیق می دانید می توانید آن را اینجا تایپ نمایید (پیشنهاد می گردد به

دلیل تنوع کاراکتر ها از گزینه بالا استفاده کنید و استفاده از این گزینه مستلزم این است که نام درست و دقیق مودم را بدانید)

۱-۶-۴ Encrypt Type (wifi)

نوع رمز گذاری را تعیین می کند که معمولا روی گزینه WPA/APA2 را انتخاب کنید

۱-۶-۵ Password (wifi)

رمز مودم و یا اکسس پوینت و یا ارائه دهنده وای فای را بصورت کامل و دقیق اینجا با رعایت حروف بزرگ و کوچک تایپ نمایید

۱-۶-۶ IP Type

نوع آی پی ترازو را در شبکه تعیین می کند که بستگی به شبکه دارد اگر شبکه شما یک شبکه معمولی است از قابلیت DHCP استفاده نمایید

یعنی با توجه به رنج آی پی شبکه خود ترازو آی پی می گیرد و شما نیاز به اعمال آی پی ندارید.

۱-۶-۷ Primary DNS

در واقع یک استاندارد تکنولوژی است که برای مدیریت نام وبسایتها و دامنه های موجود در اینترنت و تحت وب استفاده می شود ، Primary

DNS تمامی اطلاعات مرتبط با Domain خود را نگهداری می نماید Secondary DNS به منزله یک backup بوده و در مواردی که Primary

DNS با مشکل مواجه می شود از آن استفاده می گردد فرآیندی که بر اساس آن یک سرویس دهنده Primary DNS اطلاعات خود را در سرویس

دهنده Secondary DNS تکثیر می نماید. و بنا به تنظیمات ارائه دهنده اینترنت ممکن است ای پی های گوناگونی باشد

Secondary DNS ۱-۶-۸

Secondary DNS به منزله یک backup بوده و در مواردی که Primary DNS با مشکل مواجه می شود از آن استفاده می گردد فرآیندی که

بر اساس آن یک سرویس دهنده Primary DNS اطلاعات خود را در سرویس دهنده Secondary DNS تکثیر می نماید و بنا به تنظیمات ارائه

دهنده اینترنت ممکن است ای پی های گوناگونی باشد

Network mode ۱-۶-۹

این منو شامل دو گزینه است

کلاینت (Clinet) این گزینه تعیین می کند که نقش ترازوی شما به عنوان دریافت کننده سرویس می باشد و بصورت پیش فرض باید این گزینه

را انتخاب و تایید نمایید

سرور (server) این گزینه نقش ترازوی شما را به عنوان ارائه دهنده سرویس تعیین می کند در واقع به عنوان یک پل میان شبکه های سیمی و

بی سیم عمل می کند و به تجهیزات بی سیم اجازه می دهد به دستگاه های موجود در شبکه سیمی متصل شده و با آنها ارتباط برقرار کنند و در حالت

عادی که شبکه شما دارای مودم و اکسس پوینت است پیشنهاد نمی گردد و کارایی آن وقتی است که شما مودم و یا اکسس پوینت ندارید

Server mode ۱-۶-۱۰

نوع دریافت اطلاعات در سرور و یا دی ان اس سرور تعیین می کند حتما این گزینه را در شرایط عادی روی گزینه Server IP

Server IP ۱-۶-۱۱

ای پی سرور دریافت کننده اطلاعات (به عنوان مثال ای پی لپ تاپی که اطلاعات را دریافت و نمایش خواهد داد) را در این منو تعیین کنید

Port ۱-۶-۱۲

برای ترازو های محک پورت ارتباطی حتما عدد ۵۰۰۰ می باشد

۱-۶-۱۳ اعمال تنظیمات

بعد از انجام تنظیمات هر تنظیمات شبکه ای حتما این منو را تایید کنید

۱-۶-۱۴ ارتباط مستقیم

این گزینه مربوط به اکسس پوینت نمودن ترازو است و اطلاعات ترازو را در حالت اکسس پوینت نمایش می دهد که مورد استفاده در تنظیمات

حالت اکسس پوینت می باشد.

۱-۶-۱۵ تنظیمات کارخانه

تنظیمات ماثول را به حالت اولیه خود باز می گرداند

۲- بانک کالا

۲-۱ کالاهای

- کد کالا

○ نام

در این قسمت یک نام برای کالا میتوان تعیین نمود که نام می توان به فارسی و انگلیسی هم نگاشته شود برای فاصله بین کاراکتر ها

از کلید space استفاده می گردد و پس از درج حتما کلید تایید را فشار دهید

○ فی فروش کالا

در این گزینه قیمت کالا را از طریق کلید اعداد سمت راست صفحه کلید می توان وارد نمود (توجه : فارغ از واحد پول در چاپ فاکتور

، حتما قیمت را به تومان وارد نمایید) و پس از درج حتما کلید تایید را فشار دهید

○ وضعیت کالا

کالا را با وضعیت وزنی و یا تعدادی می توان تعیین نمود کالاهای وزنی با وزن محاسبه می شوند و کالاهای تعدادی بر اساس بسته بندی

های از قبل تهیه شده مانند : چیبس تعیین می گردند و پس از درج حتما کلید تایید را فشار دهید

○ بارکد کالا

اگر تعداد کالاها زیاد باشد برای فراخوانی آنها نیاز به بارکد خوان داریم و برای اینکار باید برای محصولات بارکد استاندارد درج کنیم
در این گزینه به دو صورت می توان بارکد وارد نمود ا طریقی تایپ بارکد و یا اسکن بارکد با بارکد خوان و پس از درج حتما کلید تایید

را فشار دهید

○ گروه کالا

می توان برای کالاها گروه تعیین نمود و در این قسمت گروه های کالاها که از قبل تعیین شده اند را مشاهده می کنید و می توان کالا

را به گروه اختصاص داد به عنوان مثال کالای حافظه شماره ۱ در گروه میوه ها

○ گروه تخفیف

می توان برای کالاها گروه تخفیف تعیین نمود و در این قسمت گروه های تخفیف که از قبل تعیین شده اند را مشاهده می کنید و می

توان کالا را به گروه اختصاص داد به عنوان مثال کالای کالای حافظه شماره ۱ به گروه تخفیفی با نام ۹٪

○ نوع تخفیف کالا

این گزینه نوع تخفیف کالا به صورت مبلغی / درصدی / حالت غیر فعال را تعیین می کند در صورت انتخاب گزینه مبلغی گزینه بعدی

مبلغ مورد نظر را وارد می کنیم

○ تخفیف مبلغی

در صورتیکه در گزینه قبلی نوع درصد تخفیف را مبلغی در نظر گرفته باشیم در این گزینه می توان مبلغ مورد نظر را وارد نماییم

○ گروه مالیات

اگر از قبل گروه مالیات تعیین کرده باشیم در این قسمت می توان کالا را به گروه مالیات انتخابی متصل نمود بهای تمام شده و خرید

○ نقطه سفارش کالا

به منظور امکان انبارداری که در این دستگاه در نظر گرفته شده است، کاربر می تواند برای هر کالایی در مشخصات آن مقداری را به

عنوان نقطه سفارش تعیین کند. زمانی که موجودی کالای مورد نظر به مقدار تعیین شده رسید، کاربر می تواند از طریق گزارش گیری

متوجه شود که مقدار آن کالا در موجودی انبار فروشگاه کم شده است و در صورت نیاز می تواند سفارش خرید بگذارد.

○ موجودی کالا

این گزینه در صورت استفاده از خرید ، مدیریت کالا و انبار شما را به نمایش می گذارد اما برای کارکرد صحیح آن باید از قبل کد کالای

مورد نظر را خریداری نمایید و پس از هر بار فروش از این موجودی کس خواهد شد و حموجودی نمایش داده خواهد شد

○ شرح

در صورتی که کالایی نیاز به توضیحات و یا پیام ویژه ای دارد در این گزینه می توانید وارد نمایید.

○ تاریخ تولید

در صورت وارد کردن صحیح این گزینه می توانید مدیریت کالاهای خود را در انبار داشته باشید

○ تاریخ انقضاء

در صورت وارد کردن صحیح این گزینه می توانید مدیریت کالاهای خود را در انبار داشته باشید

○ فروش ریالی کل

کاربر می تواند میزان فروش وزنی ریالی هر کالا را به صورت مجزا در این گزینه مشاهده کند

توجه : این گزینه صرفاً جهت رویت مقدار فروش کل می باشد

○ فروش وزنی کل

کاربر می تواند میزان فروش وزنی کل هر کالا را به صورت مجزا در این گزینه مشاهده کند

توجه : این گزینه صرفاً جهت رویت مقدار فروش کل می باشد

○ تخفیف کل

کاربر می تواند میزان تخفیف کل هر کالا را به صورت مجزا در این گزینه مشاهده کند.

این گزینه صرفاً جهت رویت تخفیف کل می باشد.

○ ارزش افزوده کل

- در صورتیکه کالا دارای ارزش افزوده باشد مقدار آن در این جا نمایش داده می شود

○ انتقال فروش کل

- این گزینه فروش یک کالا را به حافظه انتقال می دهد و مجدد از صفر شروع خواهد شد

○ فروش ریالی کل قبلی

- کاربر می تواند میزان فروش ریالی کل قبلی را در این گزینه مشاهده کند.
- این گزینه صرفاً جهت رویت مبلغ فروش کل قبلی می باشد که به این گزینه انتقال داده شده است.

○ تخفیف کل قبلی

- کاربر می تواند میزان تخفیف کل قبلی را در این گزینه مشاهده کند.
- این گزینه صرفاً جهت رویت میزان تخفیف کل قبلی می باشد که به این گزینه انتقال داده شده است.

○ مالیات کل قبلی

- کاربر می تواند میزان مالیات کل قبلی را در این گزینه مشاهده کند.
- این گزینه صرفاً جهت رویت میزان مالیات کل قبلی می باشد که به این گزینه انتقال داده شده است

۲-۲ گروه های کالا

به منظور سهولت کار در فرآیند تعریف و فروش کالاهای تعریف شده در حافظه ترازو و اعمال تخفیف و مالیات به صورت گروهی به تعدادی از کالاها، در این مدل ترازو امکانی فراهم شده است که می توانید گروه های مختلف کالا را تعریف کنید زمانی که کالایی را در حافظه تعریف می کنید با وارد کردن می توانید آن کالا را به گروه های تعریف شده اختصاص دهید مثال: کالای سیب به گروه میوه ها

انتخاب گزینه گروه کالا < تایید < انتخاب جای خالی اول < تایید < نام گروه دلخواه (مثلا : میوه)

نام گروه ثبت شده در حافظه وجود خواهد داشت

حال وقتی کالایی تعریف می کنید (صفحه ۳۱) گزینه ۵ نام کالا ، معرف گروه کالاست که با کلید های جهت نمای گروه های تعریف شده وجود دارند

نام گروه میوه را انتخاب و تایید می کنید

۲-۳ گروه های تخفیف

۲-۳-۱ نام گروه تخفیف

به منظور سهولت کار در فرآیند تعریف و فروش کالاهای تعریف شده در حافظه ترازو و اعمال تخفیف و مالیات به صورت گروهی به تعدادی

از کالاها، در این مدل ترازو امکانی فراهم شده است که می توانید گروه های مختلف تخفیف کالا را تعریف کنید زمانی که کالایی را در حافظه

تعریف می کنید با وارد کردن می توانید آن کالا را به گروه های تعریف شده اختصاص دهید مثال کالای سیب به گروه تخفیف به نام ارزش

افزوده

۲-۳-۲ درصد تخفیف

انتخاب گزینه گروه تخفیف < تایید > انتخاب جای خالی اول < تایید > تایپ نام گروه دلخواه (مثلا : گروه ارزش افزوده)

در گزینه دوم گروه تخفیف می توانید درصد تخفیف کالای فوق را تعریف کنید مثال ۹%

نام گروه ثبت شده در حافظه وجود خواهد داشت حال وقتی کالایی تعریف می کنید (صفحه ۳۱) گزینه ۵ نام کالا گروه کالاست که با کلید

های جهت نمای گروه های تعریف شده وجود دارند نام گروه میوه را انتخاب و تایید می کنید

توجه : برای اینکه تخفیف ها اعمال گردد حتما باید گزینه بعدی : تخفیف کالا در حالت فعال باشد

۲-۴ تخفیف کالا

برای اینکه تخفیف ها اعمال گردد باید حتما در این گزینه فعال را تایید نمایید تا تخفیف اعمال گردد

۲-۵ تخفیف فاکتور

به منظور اعمال تخفیف نسبت به مبلغ کل فاکتور باید گزینه های زیر را در منوی "تخفیف فاکتور" تنظیم نمایید

۲-۵-۱ تخفیف فاکتور

این گزینه برای تخفیف روی کل فاکتور در نظر گرفته شده است و اگر بخواهیم این تخفیف را هم برای مشتری در نظر بگیریم باید اسن

گزینه را فعال کنیم (توجه : سعی کنید برای مدیریت بهتر تخفیف ها از یک نوع تخفیف (کالا یا فاکتور) استفاده نمایید)

۲-۵-۲ درصد تخفیف فاکتور

درصد تخفیف کل فاکتور در این گزینه تعیین می شود

۲-۶ تخفیف پای فاکتور

این گزینه تخفیف دستی و یا رند کردن (گرد کردن) مبلغ نهایی فاکتور را تعیین می کند اگر گسزینه دستی را تایید نماییم هنگام چاپ فاکتور کلید

سمت راست را فشار می دهیم و مبلغ تخفیف را وارد می کنیم و تخفیف اعمال می شود

اگر روی گرد کردن باشد با توجه به گزینه بعدی عدد نهایی فاکتور را به عدد پایین تر رند می کنیم

۲-۷ گام گرد کردن

اگر گزینه قبلی را روی گام گرد کردن (عدد کوچکتر) قرار دهیم می توانیم مقدار کوچکتر شدن مبلغ و یا بزرگ تر شدن مبلغ نهایی فاکتور به به مبلغی

که در این گزینه تعیین می کنیم ، رند نماییم این مبلغ تا ۱۰۰۰۰ تومان قابل رند کردن است

۲-۸ گروه های مالیات

به منظور سهولت کار در فرآیند تعریف و فروش کالاهای تعریف شده در حافظه ترازو و اعمال تخفیف و مالیات به صورت گروهی به تعدادی از کالاها، در این مدل ترازو امکانی فراهم شده است که می توانید گروه های مختلف کالا را تعریف کنید زمانی که کالایی را در حافظه تعریف می کنید با وارد کردن می توانید آن کالا را به گروه های تعریف شده اختصاص دهید مثال کالای سیب به گروه مالیات به نام : ارزش افزوده

انتخاب گزینه گروه مالیات < تایید > انتخاب جای خالی اول < تایید > تایپ نام گروه دلخواه (مثلا : ارزش افزوده)

نام گروه ثبت شده در حافظه وجود خواهد داشت حال وقتی کالایی تعریف می کنید (صفحه ۳۱) گزینه ۵ نام کالا گروه کالاست که با کلید های جهت نمای گروه های تعریف شده وجود دارند نام گروه مالیات (ارزش افزوده) را انتخاب و تایید می کنید

۲-۹ مالیات کالا

هنگام تعریف کالا در حافظه گروه مالیات مربوط به آن کالا را می توان مشخص نمود اما تا زمانی که گزینه "مالیات کالا" در این گزینه فعال نباشد مالیات کالا در نظر گرفته نخواهد شد.

۲-۱۰ اصلاح نام کالا

اگر این گزینه غیر فعال باشد نام کالا را و کالای جدید را نمی توان تعریف یا ویرایش نمود ، در حلت پیش فرض این گزینه فعال است

۲-۱۱ اصلاح بارکد کالا

اگر این گزینه غیر فعال باشد نام کالا را و یا کالای جدید را نمی توان با بارکد تعریف یا بارکد آن را تغییر و ویرایش نمود ، در حالت پیش فرض این

گزینه فعال است

۲-۱۲ اصلاح بهای تمام شده

اگر این گزینه فعال باشد : در ویرایش مشخصات کالا می توان بهای تمام شده کالا را تغییر داد و اگر این گزینه غیر فعال باشد این بهای تمام شده غیر

قابل تغییر خواهد بود

۲-۱۳ اصلاح موجودی کالا

اگر این گزینه فعال باشد : در ویرایش مشخصات کالا می توان بهای تمام شده کالا را تغییر داد و اگر این گزینه غیر فعال باشد این بهای تمام شده غیر

قابل تغییر خواهد بود

۲-۱۴ انتقال فروش کالا

با انتخاب گزینه " ۱ ۲ - انتقال فروش کل کالاها" توسط (کلید تایید) در صفحه نمایشگر پیامی ظاهر می شود که در صورت تایید پیام، هر چهار گزینه

"فروش ریالی کل"، "فروش وزنی کل"، "تخفیف کل" و "مالیات کل" همه کالا ها به ترتیب به گزینه های "فروش ریالی کل قبلی"، "فروش وزنی کل قبلی"،

"تخفیف کل قبلی" و "مالیات کل قبلی" کالای مربوطه منتقل می شود. این گزینه یک تغییر گروهی را برای همه کالا ها انجام می دهد. برای انتخاب گزینه

"تایید" با استفاده از کلید (فلش چپ) گزینه "تایید" را انتخاب کنید و سپس (کلید تایید) را فشار دهید.

۲-۱۵ به روز رسانی کالا با فلش

این گزینه همان گزینه ای است که در منوی عملیات < عملیات فلش > به روز رسانی کالا با فلش است با استفاده از این منو می توان به دو صورت کالا در ترازو ذخیره نمود

اول : کپی از کالاهای یک ترازوی دیگر

کالاهایی که از قبل از یک ترازوی دیگر وجود دارد و می خواهیم آن کالاها را در ترازوی دوم هم ذخیره نماییم

برای این کار : فلش را به ترازوی اول متصل نمایید < کلید تنظیمات > عملیات < تهیه نشخه پشتیبان : منظر بمانید تا عملیات انجام شود

فلش را به ترازوی دوم متصل نمایید < کلید تنظیمات > عملیات < به روز رسانی کالا با فلش


دوم : از طریق فایل و اکسل

در صورتیکه بخواهیم از طریق فایل اکسل خرید را وارد کنیم حتما باید طبق فرمت زیر در فایل اکسل مشخصات را وارد کنیم

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	کد	نام	فی	تعدادی وزنی	بارکد	گروه کالا	گروه تخفیف	گروه مالیات	نوع تخفیف	مبلغ تخفیف	نقطه سفارش	شرح	تاریخ تولید	تاریخ انقضاء
2	1	شکر	5500	0		0	0	0	0	0	0		1398/12/05	1399/12/05
3	2	رانی	4500	1	6268759700013	0	0	0	0	0	0		1398/12/05	1399/01/14
4														

save as < انتخاب نام DATABASE (حتما باید همین نام باشد) < و نوع آن (پسوند فایل) را حتما Unicode text ذخیره نمایید ، یک فایل خواهید

داشت با نام DATABASE.TXT فایل مورد نظر را درون روت فلش کپی نمایید و عملیات به روز رسانی کالا با فش را انجام دهید

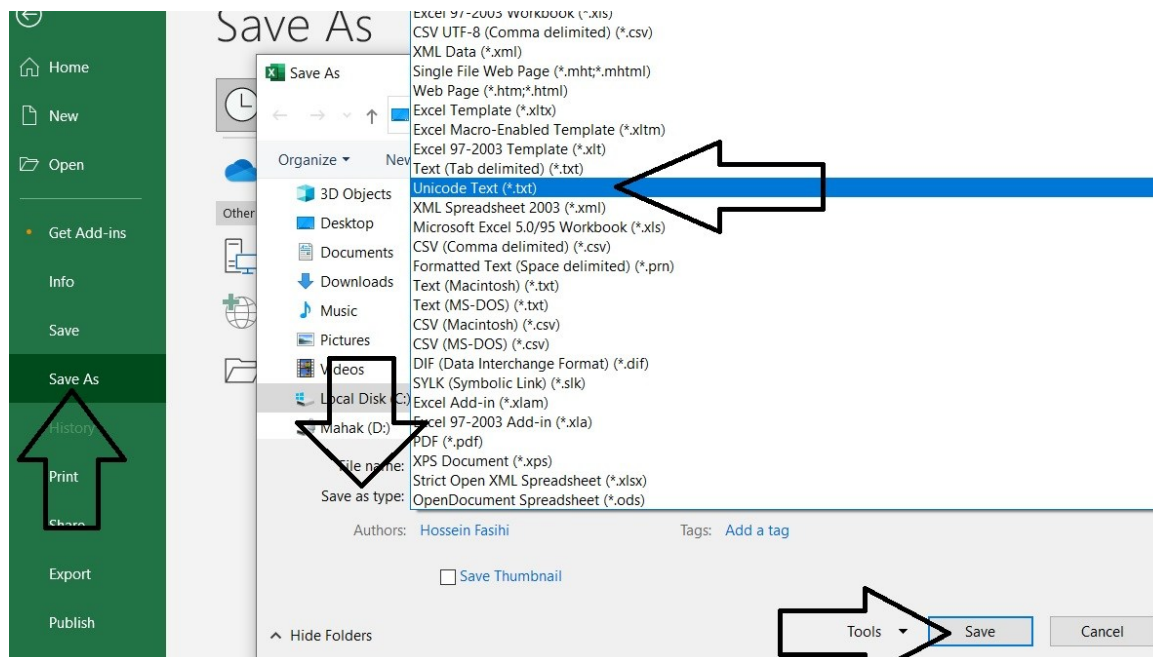

۲-۱۶ به روز رسانی خرید ها با فلش

با این منو می توان خرید ها را از طریق اکسل ذخیره و سپس در ترازو به روز رسانی نمود وارد کردن

	A	B	C	D
1	کد کالا	مقدار خرید	قیمت خرید	تاریخ
2	1	1000	3500	1398/12/04
3	2	25	4800	1398/12/04
4				

برای این کار فقط کافی است در فایل اکسل مطابق شکل اطلاعات را وارد نمایید

توجه : مقدار خرید بر اساس گرم وارد می گردد

سپس save as < انتخاب نام Purchase (حتما باید همین نام باشد) < و نوع آن (پسوند فایل) را حتما Unicode text ذخیره نمایید ، یک فایل

خواهید داشت با نام Purchase.TXT فایل مورد نظر را درون روت فلش کپی نمایید و عملیات به روز رسانی خرید با فش را انجام دهید

۲-۱۷ تهیه نسخه پشتیبان

این منو از کالاهای نسخه پشتیبان با نام DATABASE.TXT تهیه می کند که می توان این کالاهای را در ترازوی دیگری هم اعمال نمود.

۳- عملیات

۳-۱ خرید کالا

۳-۱-۱- خرید

در این منو می توان جهت مدیریت انبار داری خرید ها را وارد نمود فقط خرید ها با واحد گرم می باشد

۳-۱-۲- گزارش خرید

در این منو بر اساس تاریخ های تعیین شده می توان خرید هایی که وارد کرده اید را مشاهده نمایید

۳-۲- تجمیع وزنی

این منو ترازو را مانند یک باشکول شبیه سازی می کند یعنی می توان کالایی سنگین تر از وزن حداکثر وزن ترازو را وزن کشی نمود ،
یعنی اگر حداکثر وزن کشی ترازوی شما ۳۵ کیلو باشد و باری که دارید بیش از ۱ تن است و بصورت جعبه جعبه است (حتما وزن هر
جعبه یا بار کمتر از وزن حداکثری باشد) را می توان با این منو بصورت متناوب وزن کشی نمود و در نهایت وزن کامل را چاپ نمایید

۳-۳- شمارش

در این منو می توانید از ترازو به عنوان شمارشگر استفاده نمایید یعنی تعدادی قطعات هم وزن را برای شما بشمارد تعدادی از قطعات را روی گفته ترازو
قرار دهید تعداد آن را وارد نمایید و سپس کلید تایید را فشار دهید و کل قطعات را روی ترازو قرار دهید تعداد آنها به نمایش در می آید و می توان آن
را چاپ نمود

توجه : تعداد وزن پایه (قطعات نمونه) حداقل باید ۱۲۰ تا ۲۵۰ گرم باشد

۳-۴ عملیات فلش

۳-۴-۱- به روز رسانی کالا با فلش

۳-۴-۲- به روز رسانی خرید ها با فلش

۳-۴-۳- تهیه نسخه پشتیبان

۳-۴-۴- گزارش کالاها

گزارش کالاهای موجود در ترازو را با پسوند CSV در فلش ذخیره می کند

نمونه

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	کد	نام	تعدادی وزنی فی	بارکد	گروه تخفیف گروه کالا	گروه مالیات	گروه تخفیف مبلغ نوع تخفیف	نقطه سفارش تخفیف	شرح	تاریخ انقضاء	تاریخ تولید	شناسه			
2	1	کالای شماره 1	10000	0	9E+12	0	1	1	1	2000	0	6553/25/2	6553/25/2	0	0
3	2	کالای شماره 2	20000	1	6.26E+12	0	2	2	2	1000	0	6553/25/2	6553/25/2	0	0
4	3	کالای شماره 3	30000	0		0	0	0	0	0	0	6553/25/2	6553/25/2	0	0
5	4	کالای شماره 4	40000	1		0	0	0	0	0	0	6553/25/2	6553/25/2	0	0
6	5	کالای شماره 5	50000	0		0	0	0	0	0	0	6553/25/2	6553/25/2	0	0
7	6	کالای، شماره 6	60000	1		0	0	0	0	0	0	6553/25/2	6553/25/2	0	0

۵-۴-۳- گزارش موجودی کالاها

موجودی کالاها را در فلش با پسوند CSV ذخیره می نماید توجه داشته باشید که موجودی وقتی معنا دارد که شما خرید را وارد کرده

باشید در غیر اینصورت موجودی شما همواره منفی خواهد بود

	A	B	C
1	نام غرفه	شماره ترازو	
2	3	0	
3	کد	نام	موجودی
4	1	کالای شماره	-2.12
5	2	کالای شماره	-5
6	3	کالای شماره	-1.34
7	4	کالای شماره	-1
8	5	کالای شماره	-1.24
9	6	کالای شماره	-1
10	7	کالای شماره	-1.16
11	8	کالای شماره	-3
12	9	کالای شماره	-1.22
13	10	کالای شماره	-5

۶-۴-۳- گزارش کسری کالاها

کسری کالاها را در فلش با پسوند CSV ذخیره می نماید توجه داشته باشید که کسری وقتی معنا دارد که شما خرید را وارد کرده باشید

در غیراینصورت کسری شما همواره منفی و برابر با موجودی خواهد بود

	A	B	C
1	نام غرفه	شماره ترازو	
2	3	0	
3	کد	نام	کسری
4	1	کالای شماره	2.12
5	2	کالای شماره	5
6	3	کالای شماره	1.34
7	4	کالای شماره	1
8	5	کالای شماره	1.24
9	6	کالای شماره	1
10	7	کالای شماره	1.16
11	8	کالای شماره	3
12	9	کالای شماره	1.22
13	10	کالای شماره	5
14	11	کالای شماره	2.26
15	12	کالای شماره	2

۷-۴-۳- گزارش فروش تجمعی

گزارش فروش را به سه حالت : روزانه / هفتگی / ماهانه در فایل با پسوند CSV ذخیره می نماید.

	A	B	C	D
1	نام غرفه	شماره ترازو		
2	3	0		
3	کد	فروش مقدار نام		
4	1	کالای شماره	3.08	25850
5	2	کالای شماره	1	20140
6	3	کالای شماره	3.08	92400
7	4	کالای شماره	1	40000
8				

	A	B	C	D
1	نام غرفه	شماره ترازو		
2	3	0		
3	کد	فروش مقدار نام		
4	1	کالای شماره	3.08	25850
5	2	کالای شماره	1	20140
6	3	کالای شماره	3.08	92400
7	4	کالای شماره	1	40000
8				

	A	B	C	D
1	نام غرفه	شماره ترازو		
2	3	0		
3	کد	فروش مقدار نام		
4	1	کالای شماره	3.42	28929
5	2	کالای شماره	3	60140
6	3	کالای شماره	3.08	92400
7	4	کالای شماره	1	40000
8	10	کالای شماره	1	100000
9	11	کالای شماره	2.02	222200
10	16	کالای شماره	1	160000

۴- گزارشات

۴-۱ کالاها

نمایش کاهای ذخیره شده در حافظه های ترازو همراه کد که در صورت تمایل می توان ان را چاپ نمود

۴-۲ موجودی کالاها

نمایش موجودی کالاها که در صورت تمایل می توان ان را چاپ نمود ، توجه داشته باشید که موجودی کالا بدون ثبت خرید همواره منفی

خواهد بود

۴-۳ کسری کالاها

نمایش کسری کالاها که در صورت تمایل می توان ان را چاپ نمود ، توجه داشته باشید که کسری کالا بدون ثبت خرید همواره منفی

خواهد بود

۴-۴ فروش تجمعی

۴-۴-۱ روزانه

بر اساس تاریخ تایید شده گزارش فروش روز را می توان چاپ نمود توجه داشته باشید که این گزارش برای هر کد کالا می تواند با

انتخاب کد مورد نظر انجام گیرد و انتخاب کد ۰ به منزله همه کالاها می باشد

۴-۴-۲ هفتگی

بر اساس تاریخ تایید شده گزارش فروش هفتگی را می توان چاپ نمود توجه داشته باشید که این گزارش برای هر کد کالا می تواند با

انتخاب کد مورد نظر انجام گیرد و انتخاب کد ۰ به منزله همه کالاها می باشد

۴-۴-۳ ماهانه

بر اساس تاریخ تایید شده گزارش فروش ماهانه را می توان چاپ نمود توجه داشته باشید که این گزارش برای هر کد کالا می تواند با

انتخاب کد مورد نظر انجام گیرد و انتخاب کد ۰ به منزله همه کالاها می باشد

۴-۵ فاکتور روز

۴-۵-۱ تمام فاکتورها

با انتخاب تاریخ و تایید آن تمامی فاکتور های روز انتخابی را در گزارشی چاپ نمود

۴-۵-۲ فاکتورهای انتخابی

با انتخاب و تایید تاریخ و انتخاب شماره فاکتور شروع و فاکتور پایان می توان فاکتورهای مورد نظر را چاپ نمود

۴-۵-۳ فاکتورهای مرجوعی

اگر فاکتوری را حذف کرده باشید می توان با انتخاب و تایید تاریخ آن ها در گزارشی چاپ نمود توجه داشته باشید در محاسبات ریالی این

فاکتور ها محاسبه نخواهند شد

۴-۶ فروش جزئی

با انتخاب تاریخ و تایید آن می توان گزارش جزئی را مشاهده و چاپ نمود

۴-۷ گزارش فروش ریالی

این گزارش با گزارش تجمعی کلی یکسان است و گزارش فروش ریالی را نیز شامل می شود

۴-۸ گزارش فروش وزنی

این گزارش با گزارش تجمعی کلی یکسان است و گزارش فروش ریالی را نیز شامل می شود

۴-۹ فاکتورهای صادر شده

تمامی فاکتور های صادر شده ای که حذف نشده باشند را نمایش می دهد و می توان با انتخاب فاکتور مورد نظر آن را چاپ نمود

۴-۱۰ فاکتورهای مرجوئی

تمامی فاکتور های صادر شده ای که حذف شده اند را نمایش می دهد و می توان با انتخاب فاکتور مورد نظر آن را چاپ نمود

۴-۱۱ خرید

گزارش خرید های قبت شده با انتخاب تاریخ شروع و پایان قابل مشاهده و چاپ خواهد بود

۴-۱۲ ذخیره در فلش

۴-۱۲-۱ کالاها

کالاهای ذخیره در ترازو را روی فلش ذخیره می کند

۴-۱۲-۲ موجودی کالا

مقدار موجودی کالا را در فلش ذخیره می کند توجه داشته باشید که عدم ثبت خرید موجب موجودی منفی کالا می گردد

۴-۱۲-۳ کسری کالا

مقدار کسری کالا را در فلش ذخیره می کند توجه داشته باشید که عدم ثبت خرید موجب کسری منفی کالا می گردد

۴-۱۲-۴ فروش تجمعی

روزانه ۴-۱۲-۴/۱

مقدار فروش روزانه را بر اساس تاریخ و کد کالای اعلام شده (در صورتی که کد کالا ۰ باشد همه کالاها در نظر گرفته

خواهد شد) را در فلش ذخیره می نماید

هفتگی ۴-۱۲-۴/۲

مقدار فروش هفتگی را بر اساس تاریخ و کد کالا اعلام شده (در صورتیکه کد کالا ۰ باشد همه کالاها در نظر گرفته

خواهد شد) را در فلش / USB ذخیره خواهد کرد

ماهانه ۴-۱۲-۴/۳

مقدار فروش ماهانه را بر اساس تاریخ و کد کالا اعلام شده (در صورتیکه کد کالا ۰ باشد همه کالاها در نظر گرفته خواهد

شد) در فلش / USB ذخیره خواهد کرد

۵- مشخصات

مشخصات نرم افزارری مانند نسخه نرم افزار و نمایشگر و همچنین سریال دستگاه و مقدار کارکرد دستگاه را نمایش می دهد

۶- حساب کاربری

۶-۱ کاربری ارشد

نام کاربری ۶-۱-۱

کلمه عبور ۶-۱-۲

فعالیت ۶-۱-۳

۶-۲ _____

۶-۳ _____

توسط این گزینه می توانید حساب کاربری برای ترازو تعریف نمایید تا هر فروشنده با حساب کاربری خود وارد گردد و دسترسی های مخصوص خود را داشته

باشد توجه داشته باشید که با فراموشی پسورد نمی توان به حساب کاربری ایجاد شده دسترسی پیدا نمود بنابر این حتما پسورد خود را به یاد داشته باشید.